

# BFA Paneo



## Armoire de blocage contrôlée

### Caractéristiques

#### • BFA Paneotrad

14 niveaux (28 coulisses)  
28 bacs de 75 mm ou 24 bacs de 95 mm

#### • BFA Mixte

20 niveaux (40 coulisses) destinés à recevoir des supports de cuisson  
28 bacs de 75 mm ou 24 bacs de 95 mm

### Les avantages

- Unité de froid renforcée
- Régulateur de température
- Minuterie de marche forcée
- Dégivrage automatique
- Possibilités d'implantation des groupes frigorifiques montés, non montés, à distance, tropicalisés ou non
- Groupe hermétique incorporé en partie haute
- Installation frigorifique prête à l'emploi au R 404A
- Faciles à déplacer grâce à ses 3 roulettes et 2 pieds réglables à l'avant
- Crémaillères mixtes pour une configuration viennoise ou boulangère
- Coulisses destinées à recevoir les supports de cuisson
- Réversibilité des portes sur site

### Utilisation

L'armoire de blocage contrôlée BFA Paneotrad est utilisée pour refroidir rapidement et stabiliser les pâtes à +2°C.

### Principe de fonctionnement

Les bacs de pâte sont stockés dans l'armoire de fermentation (entre 2 et 4 °C) afin de bloquer leur pousse (72 heures max). Le cycle est lancé par marche forcée avec une minuterie. L'appareil descend alors à une température inférieure au point de consigne. Après introduction des bacs contenant le produit, la BFA stabilise la température à +2°C en effectuant des dégivrages électriques automatiques à intervalles réguliers.

### Spécificités BFA - Paneotrad

- Enceinte frigorifique uniquement destinée à recevoir 2 modèles de bacs de stockage spécifiques à Paneotrad (75 mm et 95 mm).

### Spécificités BFA - Mixte

- Fonctions Paneotrad identiques à la BFA - Paneotrad
- Fonctions de fermentation identiques à la BFA fermentation standard
- Froid positif avec dégivrage électrique et groupe frigorifique plus puissant


### Construction

- Enceintes panneaux isothermes de 60 mm en tôle galvanisée 6/10 et recouverte d'une protection PVC alimentaire 120 microns
- Les panneaux sont réalisés en mousse de polyuréthane injectée, de densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Évaporateur plafonnier en aluminium (carrosserie et ailettes) et cuivre (tubes)
- Raccordement en eau Ø 12 mm, écoulement de l'eau Ø 32 mm

### ■ Remarques importantes sur les groupes frigorifiques :

- **Standard monté** : groupe monté sur le dessus de l'armoire, ambiance inférieure à 30°C
- **Standard Non monté** : groupe prévu pour être installé jusqu'à 6 m maximum y compris les coudes (1 coude = 1 m) dans une ambiance inférieure à 30°C. Livré séparément de l'armoire, le raccordement doit être fait par un frigoriste.
- **À distance** : groupe de puissance plus élevée destiné à être placé de 6 à 15 m de l'armoire maximum y compris les coudes (1 coude = 1 m). Le raccordement doit être fait par un frigoriste
- **Tropicalisé non monté** : groupe prévu pour être installé jusqu'à 6 m maximum y compris les coudes (1 coude = 1 m) dans une ambiance inférieure à 40°C. Livré séparément de l'armoire, le raccordement doit être fait par un frigoriste.
- **Tropicalisé monté** : groupe monté sur le dessus de l'armoire, ambiance inférieure à 40°C.
- **(\*) Standard monté** : groupe monté sur le dessus de l'armoire, l'armoire étant livrée démontée.
- Sur demande, possibilité d'avoir des groupes à distance et silencieux.

# Armoire de fermentation contrôlée **BFA Paneotrad - 1 cellule - 1 porte - 1 température**

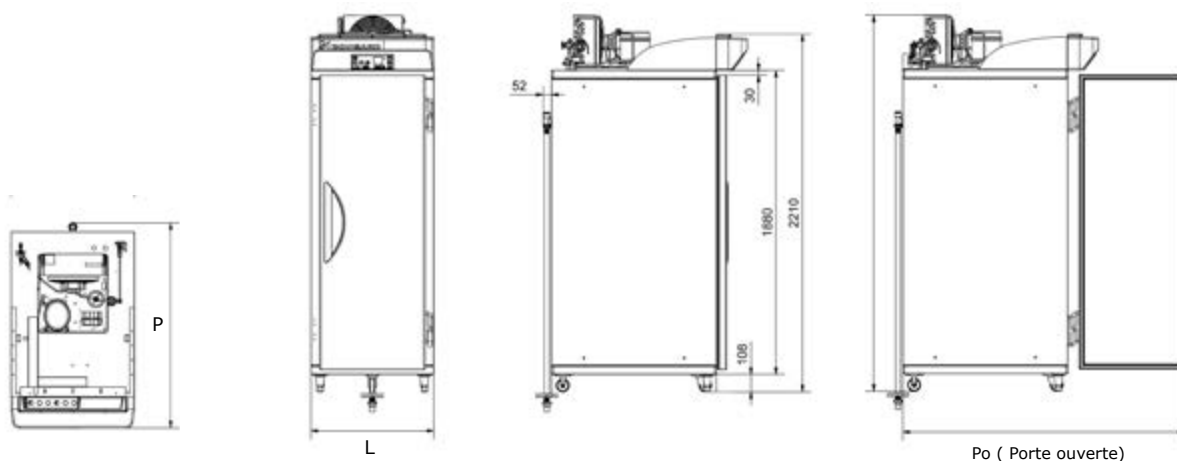

Caractéristiques générales		Dimensionnels et poids				Caractéristiques énergétiques		
Type Comande	L (mm)	P (mm)	Po (mm)	H (mm)	Poids (Kg)	Masse de pâte maxi. (kg)	Puissance raccordement (kW)	Groupe frigorifique
<b>BFA Paneo 600 x 800</b>								
EM	760	1265	1743	2328	232	28 bacs (75 mm) 24 bacs (95 mm)	1.3	Standard monté
EM	760	1265	1743	2328	232		1.3	Non monté
EM	760	1265	1743	2328	232		1.3	À distance
EM	760	1265	1743	2328	232		1.3	Tropicalisé non monté
EM	760	1265	1743	2328	232		1.3	Tropicalisé monté
EM	760	1265	1743	2328	232		1.3	Standard monté
<b>BFA Mixte 600 x 800</b>								
Opticom	760	1265	1743	2328	232	28 bacs (75 mm)	1.3	Standard monté
Opticom	760	1265	1743	2328	232	24 bacs (95 mm)	1.3	Non monté
Opticom	760	1265	1743	2328	232	ou	1.3	À distance
Opticom	760	1265	1743	2328	232	60 kg de pâte	1.3	Tropicalisé non monté
Opticom	760	1265	1743	2328	232	avec supports	1.3	Tropicalisé monté
Opticom	760	1265	1743	2328	232		1.3	Standard monté