

8.84 MG



Stikkenofen - Gas/Öl beheizt

Eigenschaften

- Wagen 800x800, 700x900, 1000x600 oder 2x 460x660
- 180 Baguette / 250 g auf 18 Etagen
- 190 Baguette / 250 g auf 19 Etagen

Zubehör

- Wagen Merkmale : Siehe Rubrik „Wagen“
- Backblech Merkmale : Siehe Rubrik „Backbleche“

Die Vorteile

- Ausgestattet mit der « Soft Flow » Technologie für eine sanfte und äusserst wirksame Luftströmung
- Ideal für Bäckerei- und Konditorei-Backwaren
- Neuer Wärmetauscher mit verbesserten Wirkungsgrad
- Erhöhte Produktivität
- Hohe Backkapazität auf kleinster Fläche
- Ergonomie & Hygiene konkurrenzlos
- Mit Siemens Steuerung « Intuitiv » lieferbar
- Neues Design Edelstahl & Glas

Benutzung

Der 8.84 MG ist elektrisch beheizter Stikkenofen mit drehendem Wagen, der sowohl für das Bäckerei- wie auch Konditoreigewerbe bestimmt ist. Polyvalent in der Anwendung lassen sich auch die empfindlichsten Backwaren backen.

Funktionsprinzip

Die Luftströmung auf den gesamten Stikkenwagen verteilt garantieren ein gleichmäßiges Backen. Die geringe Umwälzgeschwindigkeit „Soft Flow“ sorgt für optimalen Ausbund und verhindert ein Austrocknen der Backwaren. Der Ofen ist in zwei Ausführungen lieferbar in der Standardausführung mit einer wartungsfreundlichen Wagenhubvorrichtung und ein Drehteller auf Anfrage. Ein leistungsstarker patentierter Kaskaden Schwadenapparat „ESG“ sorgt für ausreichend satten Schwaden Schuss auf Schuss.

Konstruktion

Front

- gebürstetes Edelstahl
- Werkzeughalter (Handschuhe, Hacken für Stikkenwagen usw.)
- Magnet Messerhalter
- Bedienungstafel mit Rammschutz
- Not aus Schalter

Backkammer

- komplett aus Edelstahl
- Innere Unterkante 45° abgewinkelt für einfache Sauberhaltung
- regelbare Luftströmungsschlitze
- Halogen Beleuchtung
- Wagenantrieb durch Getriebemotor mit Rutschkupplung

Wärmetauscher

- Leistungsstarker Wärmetauscher aus Feuerfestem CNS
- Auffahrrampe
- versenk- und abnehmbar für absolute Türdichte

Tür

- 150 mm stark mit Doppelverankerung
- Türdichtung 4 seitig
- Überdimensionierte Scharnieren
- Ventilierte Doppelverglasung abnehmbar
- ergonomischer Türgriff

Schwadenapparat

- strukturierte Gusseisen-Module „ESG“
- Mehrfache Wassereinspritzung

Schwadenventile

- 2 elektrisch gesteuerte Klappen
- Schwadenabzug programmierbar

Isolierung


- gekreuzte Steinwollpaneele

Stikkenofen **8.84 MG**

Modell	France	Export
Wagenantrieb		
Über Wagen-Hebemechanismus	■	■
Über Drehteller	□	□
Brenner		
Gasbrenner	■	■
Ölbrenner	□	□
Zugang Brenner links	■	■
Zugang Brenner rechts	□	□
Türgriff- und Steuerungsseite		
Links	■	■
Rechts	■	□
Steuerung		
Elektronisch Opticom	■	■
Elektronisch Intuitiv	€	€
Electromechanisch Ergocom	□	□
Blende - Haube - Abzugsventilator		
Zierblende	■	■
Haube mit Abzugsventilator	€	€
Verschiedenes		
Pulsierende Schwaden Einspritzung	■	■
Verstärkter Schwadenapparat	€	€
Verstärkter und doppelter Schwadenapparat	€	€
Heat exchanger	■	■
Messing Magnetventil	■	■
Kalkschutzfilter	€	€
Wasserdruckminderer	■	■
Brenner Frischluftzufuhr	■	■
Außenverkleidung aus Edelstahl	€	€
Versorgungsspannung		
3N~400V	■	■

Elektrische Leistung		
Leistung		
Anschlussleistung	(A)	16
Abzugsventilator	(kW)	0,18
Heizleistung	(kW)	100
Durchschnittlicher Temperaturanstieg	°C/min	8-10
Maximale Nutztemperatur des Ofens	°C	280

Stikkenofen 8.84 MG

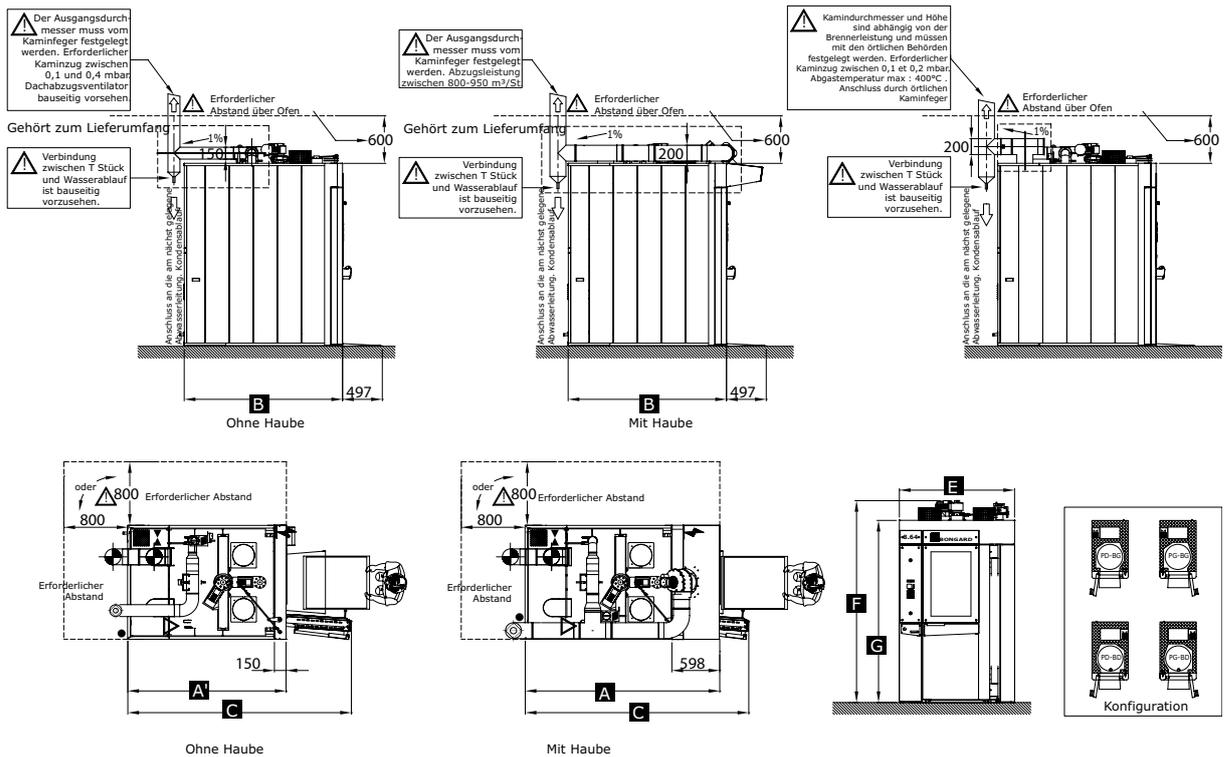

Technische Daten			
Maße			
A	Tiefe (mit Haube)	(mm)	2730
A'	Tiefe (mit Zierleiste)	(mm)	2280
B	Tiefe (am Boden)	(mm)	2280
C	Tiefe (Tür geöffnet)	(mm)	3300
E	Breite (am Boden)	(mm)	1640
F	Gesamthöhe	(mm)	2600
G	Höhe (Front)	(mm)	2300
	Bodenfläche	(m²)	3,74
	Gewicht	(kg)	1580
Backkammer			
	Maximal Höhe des Stikkenwagens	(mm)	1900
	Maximal Breite des Stikkenwagens	(mm)	880
	Ø Drehkreis	(mm)	1320
	Zulässiges Höchstgewicht auf dem Wagen	(kg)	350
Minstdurchgangsbreite			
	Minstdurchgangsbreite	(mm)	930

- Kondenswasserablaufrohr, Höhe über Boden = 65 mm, Ø 3/4"
- ⚡ Stromanschlusskabel von oben, direkt in den Schaltkasten. Anschlusshöhe ca 1m über Boden.
- ▼ Brenneranschluss bei Gas 3/4" bei Öl Kupferrohr 10/12 mm mit Drehhahn.
- ▽ Kaltwasseranschluss von oben mit Absperrhahn (Bauseitig) Anschlusshöhe. Ø 3/8"-12/14 mm, erforderlicher Druck : 1.5-2 bar
- ⊙ Schwadenabgang, Ø 150 mm. Erforderlicher Zug zwischen 0.1-0.4 mbar.
- ⊙ Bei Option Haube Schwadenanschluss, Ø 200 mm. Abzugsleistung zwischen 800-950 m³/St.
- ⊙ Rauchgasanschluss, Ø 200 mm. Kaminzug zwischen 0.08-0.2 mbar.
- Brenner Frischluftzufuhr CNS Gitter 200 x 200 mm

● ● ● **Bemerkung:**
Erforderlicher Abstand über dem Ofen = 600 mm