

Krystal



Fours ventilés - électrique

Caractéristiques

- 46.4 et 46.9 pour plaques 400 x 600 mm
- 48.4 et 48.9 pour plaques 400 x 800 mm
- Nombre d'étages : 4, 9 ou 10 suivant les modèles
- Hauteur utile du four : 600 ou 800 mm

Les avantages

- Four configurable selon les besoins du boulanger
- Déplacement aisé grâce à ses piétements roulettes
- Possibilité d'être monté sur piétement ou étuve selon modèle
- Mise en route différée du four
- Résistances garanties 3 ans
- Combinable avec un four modulable

Utilisation

Krystal est un four ventilé électrique destiné à cuire tous types de produits boulangers, pâtisseries et viennois. Décliné en 4 ou 9 plaques 400 x 600, ou 400 x 800, il peut être configuré avec ou sans buée selon les besoins de l'utilisateur.

Principe de fonctionnement

Les produits sont déposés dans des filets ou sur des plaques puis enfournés dans le four ventilé. L'air chaud circule de manière homogène en tous points de la chambre de cuisson grâce à des ventilateurs situés sur la paroi du fond. Une buée de qualité et en quantité suffisante permet la cuisson de tout type de produits, même les plus hydratés comme les chouquettes, les éclairs,...

Construction


- **Façade**
 - tout inox brossé et verre
 - poignées de porte ergonomique
 - porte double vitrage
- **Chambre de cuisson**
 - tout inox
 - 4 ou 9 niveaux
 - ventilation alternée
 - éclairage halogène
 - soupape à buée motorisée
 - résistances électriques inox blindé
- **Appareil à buée**
 - double
- **Isolation**
 - panneaux en laine de roche croisés

Fours ventilés **Krystal**

Modèles	46.4	46.9	46.10	48.4	48.9
Four avec buée	€	€	❖	€	€
Four sans buée	€	❖	€	❖	❖
Commande					
Commande Opticom	■	■	■	■	■
Hotte - Extracteur					
Hotte sans extracteur	€	€	€	€	€
Hotte avec extracteur	€	€	€	€	€
Condenseur					
Condenseur	€	€	€	€	€
Condenseur mural	€	€	€	€	€
Piètement					
Piètement simple sans roulette H850mm avec tiroir	€	€	€	€	€
Piètement avec roulette H850mm avec tiroir	€	€	€	€	€
Étuve viennoise sans roulette sans tiroir H850mm	€	€	€	€	€
Étuve viennoise avec roulette avec tiroir H970mm	€	€	€	€	€
Tension d'alimentation four					
3N~400V	■	■	■	■	■
Tension d'alimentation hotte et condenseur					
~230V	■	■	■	■	■

Spécifications des supports						
Produits	Pièces	Étages	Écartement	Type de supports	Dimensions (mm)	Type de four
Baguettes 200 g	20	4	95	5 AL 600	400 x 600	46.4
Baguettes 250 g	20	4	95	5 AL 800	400 x 800	48.4
	45	9	100	5 AL 800	400 x 800	48.9
Pains de 400 g	16	4	95	4 AL 800	400 x 800	48.4
	36	9	100	4 AL 800	400 x 800	48.9
Pâtisseries, viennoiseries		4	95	Plaques	400 x 600	46.4
		10	90	Plaques	400 x 600	46.10
		4	95	Plaques	400 x 800	48.4
		9	100	Plaques	400 x 800	48.9

Fours ventilés **Krystal**

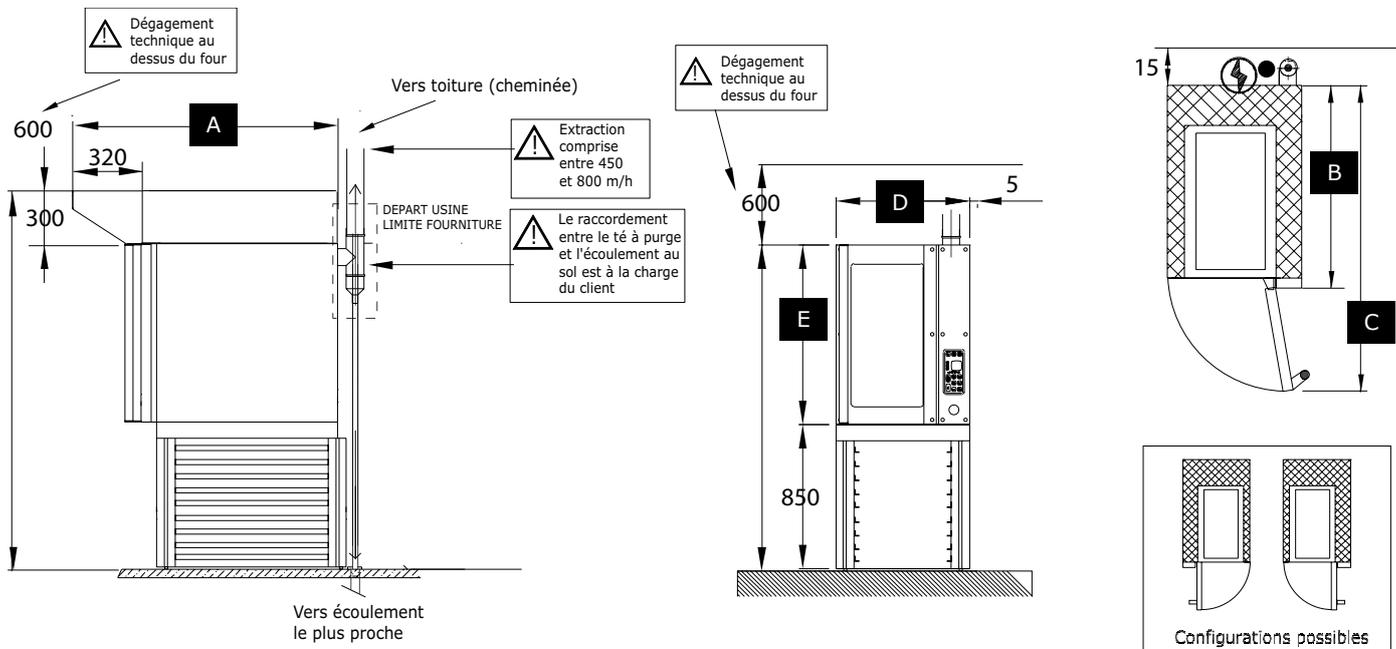

- Evacuation écoulements, Ø 100 mm.
- ⚡ Alimentation électrique, prise à 1.5 m du sol.
- ▽ Alimentation Eau Froide par l'arrière du four (cas de l'option appareil à buée) Ø 1/2", 12-14 mm cuivre. Pression : 2.5-4 bars
- ⦿ Evacuation buées H=360 mm, Ø 100 mm.
Option hotte : évacuation buées. Ø 150 mm.
Extraction comprise entre 450-800 m³/h.

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

			Four avec buée				Four sans buée	
Dimensionnels four			46.4V	48.4V	46.9V	48.9V	46.4	46.10
A	Profondeur sur hotte	(mm)	1465	1660	1465	1660	1465	1465
B	Profondeur sur bandeau	(mm)	1145	1340	1145	1340	1145	1145
C	Profondeur totale porte ouverte	(mm)	1705	1900	1705	1900	1705	1705
D	Largeur au sol	(mm)	780	780	780	780	780	780
E	Hauteur four	(mm)	530	530	1055	1055	530	1055
	Hauteur hotte	(mm)	-	-	311	311	-	311
	Surface au sol	(m ²)	0,9	1,1	0,9	1,1	0,9	0,9
	Poids total du four	(kg)	140	160	220	290	140	220
Accessoires								
	Hauteur piétement avec roulette	(mm)	850					
	Hauteur piétement sans roulette	(mm)	850					
	Poids piétement simple	(kg)	18					
	Poids piétement à glissières	(kg)	26					
	Hauteur étuve avec roulette	(mm)	970					
	Hauteur étuve sans roulette	(mm)	850					
	Poids étuve sous four	(kg)	94					
Puissance								
	Puissance de raccordement	(kW)	10,3	10,3	18,6	18,6	8,3	18,6
	Puissance de raccordement de l'étuve	(kW)	1	1	1	1	1	1
	Puissance de raccordement de la hotte	(kW)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Protection électrique	(A)	32	32	40	40	32	40

Accessoires ventilé Krystal

Eléments hauts

Hotte avec extracteur sans éclairage



Modèle		46 / 48
Largeur	(mm)	780
Hauteur	(mm)	30
Profondeur	(mm)	1520
Puissance électrique	(W)	155


Hotte décorative sans éclairage



Modèle		46 / 48
Largeur	(mm)	780
Hauteur	(mm)	300
Profondeur	(mm)	1455
Puissance électrique	(W)	35


Piètements

Hauteur: 850 mm sans roulettes / avec tiroir



Modèle		46 / 48
Largeur	(mm)	780
Hauteur	(mm)	850
Profondeur	(mm)	1110
Nombre de niveaux		9
Pas des niveaux	(mm)	75


Hauteur: 850 mm avec roulettes / avec tiroir



Modèle		46 / 48
Largeur	(mm)	780
Hauteur	(mm)	850
Profondeur	(mm)	1110
Nombre de niveaux		8
Pas des niveaux	(mm)	74

Etuves

Hauteur : 850 mm sans roulettes / sans tiroir



Modèle		46 / 48
Largeur	(mm)	780
Hauteur	(mm)	850
Profondeur	(mm)	1160
Capacité de l'étuve (pas = 75 mm)		
Nombre de niveaux		9
Nombre de portes		1
Puissance électrique	(W)	1000
Température max.		+40°C
Tension d'alimentation		~230V

Hauteur: 970 mm avec roulettes / avec tiroir



Modèle		46 / 48
Largeur	(mm)	780
Hauteur	(mm)	970
Profondeur	(mm)	1190
Capacité de l'étuve (pas = 75 mm)		
Nombre de niveaux		9
Nombre de portes		1
Puissance électrique	(W)	1000
Température max.		+40°C
Tension d'alimentation		~230V

Configurations Ventilé Krystal 46.4 / 46.9

Configurations possibles - Hauteurs totales variables Largeur four : 780 mm

Fours ventilés 46.4

Hauteur : 2 200 mm



300 mm
527 mm

527 mm

Piètement ou étuve
850 mm sans roulettes

Hauteur : 2 325 mm



300 mm
527 mm

527 mm

Piètement ou étuve
970 mm avec roulettes

Fours ventilés 46.9

Hauteur : 2 200 mm



300 mm

1055 mm

Piètement ou étuve
850 mm sans roulettes

Hauteur : 2 325 mm



300 mm

1055 mm

Piètement ou étuve
970 mm sans roulettes

Éléments	
■ Hotte 300 mm	
Avec extracteur	€
Hotte décorative	€
■ Four ventilé 46.4	
Avec vapeur	€
Sans vapeur	€
Côté poignée/côté commande	
Poignée gauche / commande gauche	■

Éléments	
■ Hotte 300 mm	
Avec extracteur	€
Hotte décorative	€
■ Four ventilé 46.4	
Avec vapeur	€
Sans vapeur	€
Côté poignée/côté commande	
Poignée gauche / commande gauche	■

Éléments	
■ Hotte 300 mm	
Avec extracteur	€
Hotte décorative	€
■ Four ventilé 46.9	
Avec vapeur	€
Sans vapeur	€
Côté poignée/côté commande	
Poignée gauche / commande gauche	■

Éléments	
■ Hotte 300 mm	
Avec extracteur	€
Hotte décorative	€
■ Four ventilé 46.9	
Avec vapeur	€
Sans vapeur	€
Côté poignée/côté commande	
Poignée gauche / commande gauche	■
Poignée droite / commande droite	□
■ Éléments bas avec roulettes	
Piètement hauteur 850 mm	€

Configurations Ventilé Krystal 46.4 / 48.4

Configurations possibles - Hauteurs totales variables Largeur four : 780 mm

Fours ventilés 46.4

Hauteur : 2 200 mm



Hauteur : 2 325 mm



Éléments	
Hotte 300 mm	
Avec extracteur	€
Hotte décorative	€
Four ventilé 48.4	
Avec vapeur	€
Côté poignée/côté commande	
Poignée gauche / commande gauche	■

Éléments	
Hotte 300 mm	
Avec extracteur	€
Hotte décorative	€
Four ventilé 48.4	
Avec vapeur	€
Côté poignée/côté commande	
Poignée gauche / commande gauche	■
Poignée droite / commande droite	□
Éléments bas avec roulettes	
Pièment hauteur 850 mm	€
Étuve hauteur 970 mm	€