

# Dox-Domix



Dox 30



Domix 30

## Wasserdosiergeräte

### Eigenschaften

- Förderleistung :
- 15 - 25 l/min bei 1 bar Wasserdruck und 20°C Wassertemperatur
- 35 - 55 l/min bei 5 bar Wasserdruck und 20°C Wassertemperatur

### Die Vorteile

- Verwalten von Wassertemperatur und Menge
- Digitalanzeige
- Konstante Teigtemperatur
- Einfache Handhabung

### Benutzung

Das Wasserdosiergerät Dox 30 dient zum Dosieren vom Schüttwasser.

Die Wasserdosiergeräte Domix dienen zum Dosieren vom Schüttwasser und die Wassertemperatur wird durch Mischen von kaltem und warmem Wasser erreicht.

Auf dem Display kann die Wassertemperatur abgelesen werden.

### Funktionsprinzip

Die Wasserdosiergeräte können direkt an das Leitungsnetz, die Warmwasser-Leitung und den Wasserkühler angeschlossen (siehe Anschlussplan). Je nach Modell und Programmwahl, steuert das Dosiergerät die gewünschte Wassermenge und Temperatur. Die Einstellung der gewünschten Temperatur erfolgt über den Drehknopf.

### Konstruktion


- Gerät mit elektronischer Steuerung
- Solides Kunststoffgehäuse (4 - 5 mm stark)
- CNS Wasserfilter
- Rückschlagventil
- Anschlussbuchse für die Pumpensteuerung
- CNS Krümmer, 2,5 m Schlauch und Wandhalterung
- Digitale Tastatur zur Eingabe oder Aufruf gespeicherter Werte oder Wasserablass
- Stromversorgung: ~ 208 V - 240 V 50/60 Hz in Standardausführung

### Dox 30


- Digitalanzeige von Wassermenge und Wassertemperatur bis auf 1/10 °C genau

### Domix 30

- Digitalanzeige von Wassermenge und Wassertemperatur bis auf 1/10 °C genau
- Einstellung der Temperatur durch Drehknopf

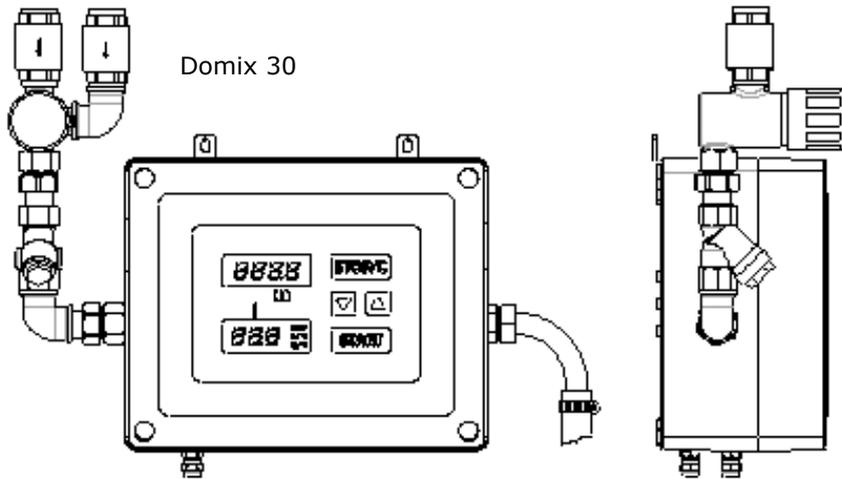

## Anschlussprinzip von Wasserkühler und Wasserdosiergerät (wichtig kein Wasserenthärter anschließen)

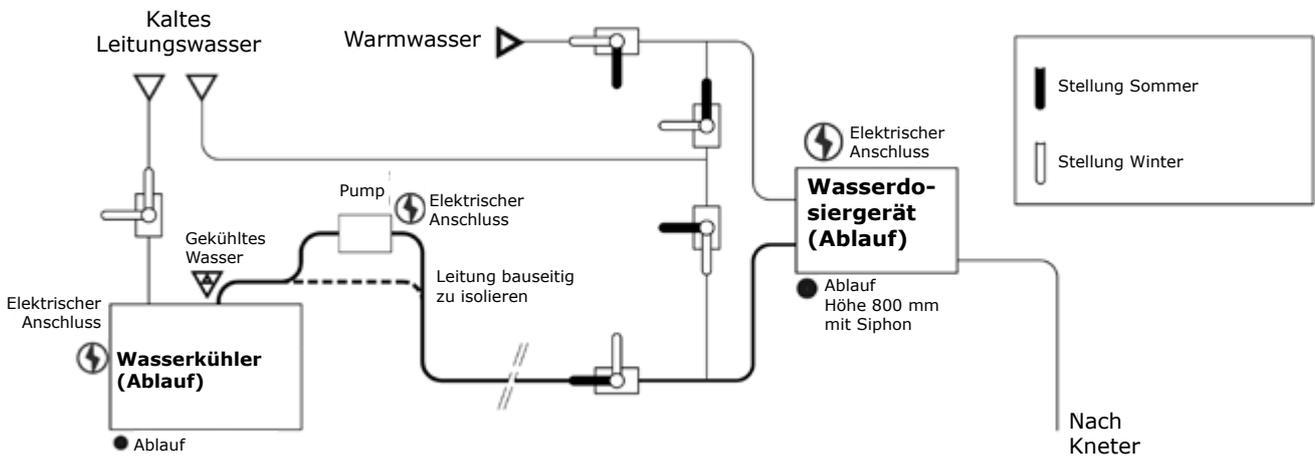

▲ Anschlüsse und sämtliche Wasserhähne bauseitig vorzusehen

Technische Daten		
Modell	Dox 30	Domix 30
Funktion Dosieren	Ja	Ja
Funktion Mischen	Nein	Ja
Mikroschalter Pumpe	Ja	Ja
Kaltwasseranschluss	Ja	Ja
Warmwasseranschluss	Nein	Ja
Erforderlicher Wasserdruck (bar)	0,5 - 5	1 - 5
Nettogewicht (kg)	8	9
Durchlauf		
Wasserdurchlauf bei 1 bar und 20 °C in l/Mn	25	15
Wasserdurchlauf bei 5 bar und 20 °C in l/Mn	55	35
Leistung : Mono von 208 V bis 240 V 50/60 Hz	25	25

Verpackung				
Inland (Karton)	Modell		Dox 30	Domix 30
	Breite	(mm)	480	480
	Länge	(mm)	550	550
	Höhe	(mm)	290	290
	Gewicht	(kg)	10	10
Seefracht (Kiste)	Modell		Dox 30	Domix 30
	Breite	(mm)	520	520
	Länge	(mm)	590	590
	Höhe	(mm)	330	330
	Gewicht	(kg)	12	12