



Bouleuse à bandes

Caractéristiques

- Cadences : 2000 p/h
- Poids des pâtons : de 150 à 1200 g

Utilisation

Les bouleuses à bandes BLP sont destinées à mettre en boule les pâtons venant d'être divisés. Elles se placent entre une diviseuse automatique et un groupe de pré-fermentation. Le boulage favorise une pré-fermentation ainsi qu'une fermentation régulières et homogènes. Il est recommandé de les utiliser avec un groupe automatique pour des questions de régularité de chargement et de présentation à la façonneuse. Elles conviennent aux pâtes de recettes françaises.

Principe de fonctionnement

En sortie d'une diviseuse volumétrique, le pâton tombe entre les tapis de la bouleuse dont l'espacement peut être réglé en fonction de la taille du pâton souhaité. Les 2 tapis, dont le mouvement est inversé, font tourner la pâte sur elle-même lui donnant ainsi une forme sphérique.


Construction

- 2 tapis de boulage indépendants entraînés en opposition
- Réglage du V de boulage
- 2 moteurs d'entraînement
- Peinture époxy contact alimentaire
- Adaptée électriquement à son installation dans un groupe de pré-fermentation Delta ou Medio
- Pour une installation séparée, nous consulter
- Tension d'alimentation : tri 400 V 50 Hz


Les avantages

- Adaptées à tous types de poids standards
- Adaptées à des consistances de pâtes bâtardes, sucrées ou fermes
- Adaptées à des pâtes peu ou pas poussées


Bouleuse à bandes **BLP**

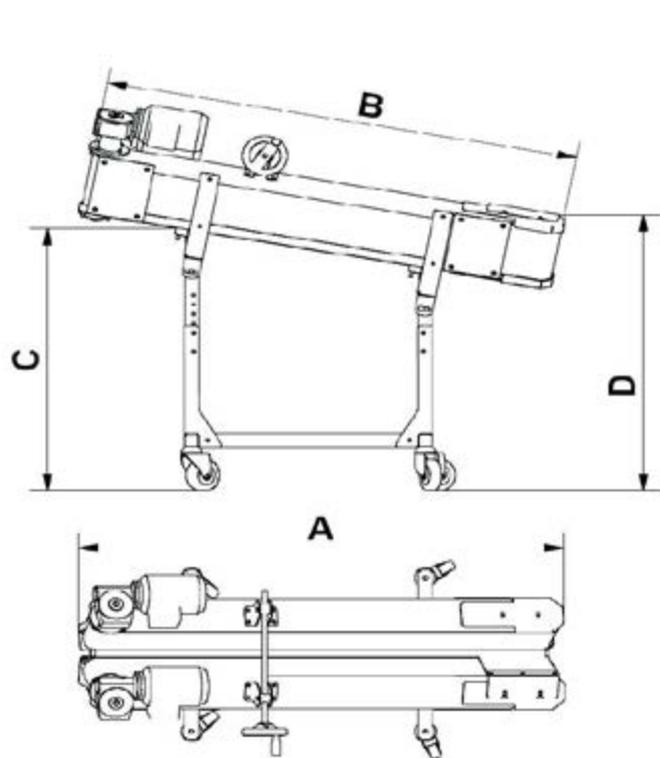

Exemple d'implantation

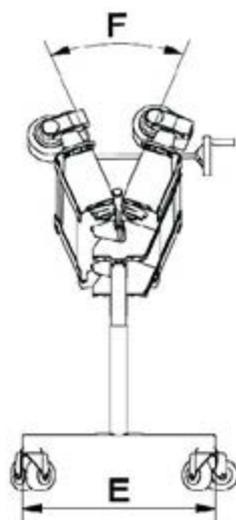

Sortie
Diviseuse

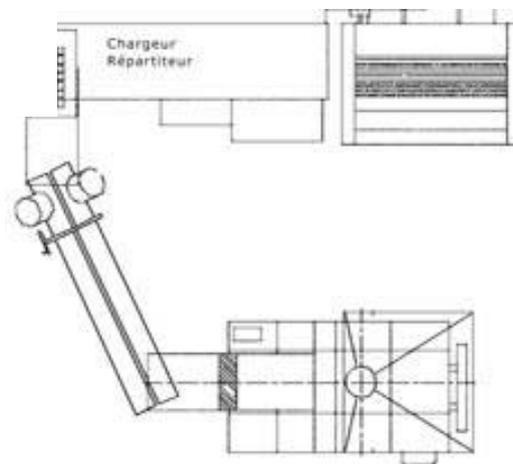

Modèle	
BLP longueur de tapis 1350mm	
BLP longueur de tapis 2000mm	

Caractéristiques générales			
Modèle		BLP 1350	BLP 2000
Performances			
Longueur de boulage [B]	(mm)	1330	1980
Cadence	Maxi. (p/h)	2000	2000
Poids des pâtons	Mini. (g)	150	150
	Maxi. (g)	1200	1000
Puissance	(kW)	0,4	0,4
Dimensions et poids			
Hors tout [A x E]	(mm)	1350 x 540	2000 x 540
Hauteur entrée [D]	Mini-maxi (mm)	880-970	800-890
Hauteur sortie [C]	Mini-maxi (mm)	835-925	835-925
Poids net	(kg)	90	110

Emballage				
Métropole (palette)	Modèle		BLP 1350	BLP 2000
	Largeur	(mm)	1400	2050
	Longueur	(mm)	650	650
	Hauteur	(mm)	800	800
	Poids	(kg)	90	110